

HYPPO 7100

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Para portas dobráveis de duas folhas.

Moto-reductor electromecânico irreversível com braço telescópico, também disponível na versão de 24 Vdc, com encoder magnético.

Modelo único para folha direita ou esquerda.

Duplo fim-de-curso incorporado

tanto na abertura como no fecho, já cablado: redução das ligações e rapidez de instalação (apenas para HY7100).

Mecânica totalmente em metal.

Robusto braço telescópico galvanizado.

Centrais de comando recomendadas:

para HY7100 Mindy A6F, A60, A700F;
para HY7124 Moonclever MC824H.

Versão 24 Vdc com encoder magnético.

Ideal para um uso intensivo, compatível com a central de comando Moonclever MC824H:

- programação fácil, com apenas uma tecla;
- auto-aprendizagem dos fins-de-curso na abertura e fecho;
- auto-diagnóstico das anomalias;
- programação do tempo de pausa;
- folha para passagem de peões;
- desaceleração na abertura e fecho;
- detecção de obstáculos de dupla tecnologia;
- funcionamento, na falta de energia eléctrica, com baterias recarregáveis opcionais (PS324);
- predisposto para ligar bordos sensíveis resistivos de última geração de 8,2 kOhm.



CAIXA ANTI-IMPACTO SEM ARESTAS VIVAS, DIMENSÕES MÍNIMAS

DISPOSITIVO DE DESBLOQUEIO NICE EM ALUMÍNIO E PREDISPOSIÇÃO PARA DESBLOQUEIO A PARTIR DO EXTERIOR


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID./PALETE	PREÇO €
HY7100	IRREVERSÍVEL, 230 Vac, COM BRAÇO TELESCÓPICO GALVANIZADO E PINTADO, COM FIM-DE-CURSO NA ABERTURA E FECHO	16	410,00
HY7124	IRREVERSÍVEL, 24 Vdc COM ENCODER MAGNÉTICO, COM BRAÇO TELESCÓPICO GALVANIZADO E PINTADO	16	395,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	HY7100	HY7124
DADOS ELÉTRICOS		
ALIMENTAÇÃO (Vac 50 Hz)*	230	-
ALIMENTAÇÃO (Vdc)	-	24
CONSUMO (A)	1,2	5
POTÊNCIA (W)	250	120
DADOS DE DESEMPENHO		
VELOCIDADE (rpm)	1,7	2
BINÁRIO (Nm)	400	250
CICLO DE TRABALHO (%)	30	80
DADOS DIMENSIONAIS E GENÉRICOS		
GRAU DE PROTECÇÃO (IP)	20	
TEMP. DE FUNCIONAMENTO (°C MÍN./MÁX.)	-20 ÷ +50	
DIMENSÕES (mm)	350x165x242 h	
PESO (kg)	13	

*Versão de 60 Hz disponível mediante pedido.

LIMITES DE UTILIZAÇÃO

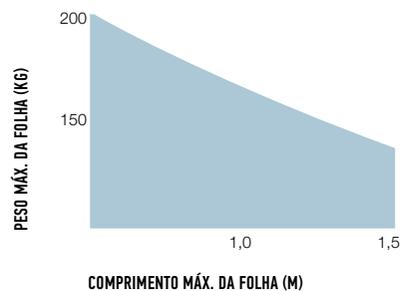

DIMENSÕES

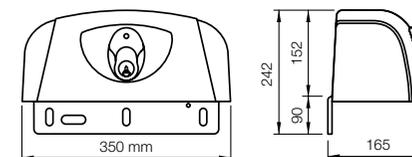

Nota Os valores acima descritos referem-se à utilização dos motores com acessórios padrão.

