

M-FAB

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Para portões de batente com folhas até 3 m, montagem enterrada, escamoteável.

Moto-reductor electromecânico irreversível, também disponível na versão de 24 Vdc com encoder magnético.

3 versões de moto-redutores **M-Fab**.

Caixas de fundação impressas Fab Box

com batente mecânico na abertura:

- em aço INOX (MECX), ideais para uma utilização em condições extremas,
- em cataforese (MECF), altamente resistentes à corrosão.

Fiável e resistente: motores compostos por sólidas partes internas em metal. Nova fundição injectada em alumínio impermeável IP67.

Máxima liberdade de escolha: desbloqueio do interior e do exterior, dois modelos com chave ou com alavanca passíveis de serem livremente combinados e fáceis de accionar apenas com uma mão.

Utilização simples: sistema de batente mecânico no fecho. Abertura padrão a 110°, opcional a 360°.

Totalmente compatível com a série anterior Metro.


Centrais de comando recomendadas:

Mindy A6F, A60, A700F; para ME3024 Moonclever MC824H.

Versão 24 Vdc com encoder magnético.

Ideal para um uso intensivo, compatível com a central de comando Moonclever MC824H:

- programação fácil, com apenas uma tecla;
- auto-aprendizagem dos fins-de-curso na abertura e fecho;
- auto-diagnóstico das anomalias;
- programação do tempo de pausa;
- folha para passagem de peões;
- desaceleração na abertura e fecho;
- detecção de obstáculos de dupla tecnologia;
- funcionamento, na falta de energia eléctrica, com baterias recarregáveis opcionais (PS324);
- predisposto para ligar bordos sensíveis de última geração.

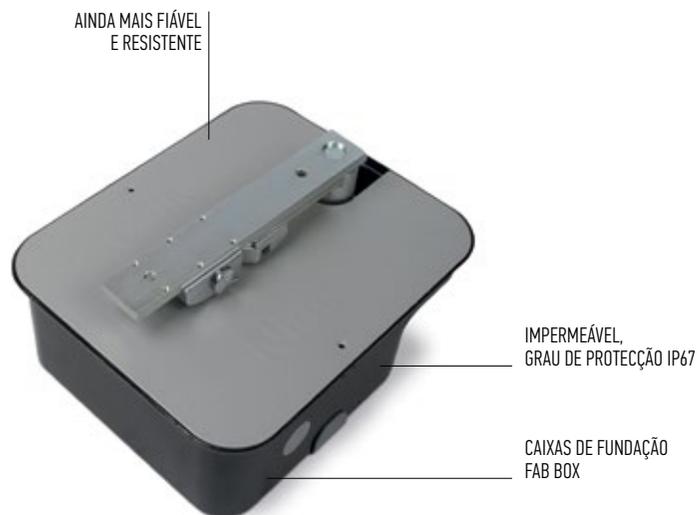

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID./PALETE	PREÇO €
ME3024	IRREVERSÍVEL 24 Vdc, COM ENCODER MAGNÉTICO, COM ALAVANCA DE LIGAÇÃO E BATENTE MECÂNICO NO FECHO	18	350,00
ME3000	IRREVERSÍVEL 230 Vac, RÁPIDO, LUBRIFICADO COM MASSA, COM ALAVANCA DE LIGAÇÃO E BATENTE MECÂNICO NO FECHO	18	328,00
ME3000L	IRREVERSÍVEL 230 Vac, LENTO, LUBRIFICADO COM MASSA, COM ALAVANCA DE LIGAÇÃO E BATENTE MECÂNICO NO FECHO	18	347,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID./PALETE	PREÇO €
MECX	CAIXA DE FUNDAÇÃO EMBUTIDA EM AÇO INOX, COM BATENTE MECÂNICO NA ABERTURA	20	324,00
MECF	CAIXA DE FUNDAÇÃO EMBUTIDA, ACABAMENTO EM CATAFORESE, COM BATENTE MECÂNICO NA ABERTURA	20	168,00


NOTA: desbloqueio por chave para combinar livremente com os modelos MEA2 e MEA3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	ME3024	ME3000	ME3000L
DADOS ELÉCTRICOS			
ALIMENTAÇÃO (Vac 50 Hz)*	-	230	
ALIMENTAÇÃO (Vdc)	24	-	
CONSUMO (A)	5	1,2	1,3
POTÊNCIA (W)	120	250	300
DADOS DE DESEMPENHO			
VELOCIDADE (rpm)	1,4	1,14	0,8
BINÁRIO (Nm)	250	300	250
CICLO DE TRABALHO (CICLOS/HORA)*	76	30	20
DADOS DIMENSIONAIS E GENÉRICOS			
GRAU DE PROTECÇÃO (IP)	67		
TEMP. DE FUNCIONAMENTO (°C MÍN./MÁX.)	-20 ÷ +50		
DIMENSÕES (mm)	390x322x194,5 h		
PESO (kg)	11		


*Versão de 60 Hz disponível mediante pedido. **O valor indicado deve ser reduzido para metade no caso de uma abertura até 180° - utilizando o acessório MEA1.

LIMITES DE UTILIZAÇÃO

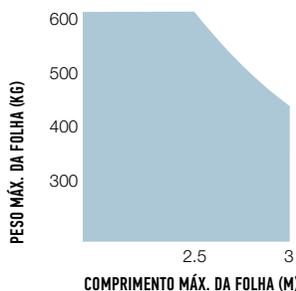

A forma, a altura do portão e a presença de vento forte podem diminuir significativamente os valores indicados no gráfico. Para zonas ventosas, são recomendados os modelos 230 Vac.

DIMENSÕES

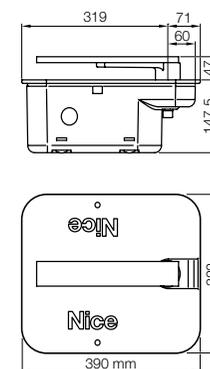



ME A2
DISPOSITIVO DE DESBLOQUEIO
POR CHAVE.

UNID./EMB. 1
€ 68,00



ME A3
DISPOSITIVO DE DESBLOQUEIO
COM CHAVE DE ALAVANCA
A UTILIZAR NO CASO DE
INSTALAÇÕES EM SUPERFÍCIES
COMO AREIA OU TERRA.

UNID./EMB. 1
€ 68,00



ME A5
CHAVE DE ALAVANCA
PARA DESBLOQUEIO ME A3.

UNID./EMB. 4
€ 34,00 *



ME A6
SUPPORTE DE FIM-DE-CURSO,
PARA INSTALAÇÕES NAS QUAIS
NÃO SEJA POSSÍVEL EMBEBER
A CAIXA NO CIMENTO.

UNID./EMB. 1
€ 38,50



ME A1
ACESSÓRIO PARA ABERTURAS
ATÉ 360° PARA FOLHAS COM
UM COMPRIMENTO MÁXIMO
DE 2,5 m.

UNID./EMB. 1
€ 126,50



PLA10
FECHADURA ELÉCTRICA 12 V
VERTICAL.

UNID./EMB. 1
€ 120,00



PLA11
FECHADURA ELÉCTRICA 12 V
HORIZONTAL.

UNID./EMB. 1
€ 120,00



TS
TABELA SINALÉTICA.

UNID./EMB. 1
€ 7,50



● **KIT DE ALIMENTAÇÃO
SOLAR SOLEMYO PARA
AUTOMATIZAR PORTÕES
DE ENTRADA, PORTÕES DE
GARAGEM E BARREIRAS
MESMO SE SITUADOS LONGE
DA REDE ELÉCTRICA, SEM
NECESSIDADE DE ESCAVAÇÕES
DISPENDIOSAS E INVASIVAS.
VER PÁG. 161**

ACESSÓRIO


Para a versão 24 Vdc



PS324
BATERIA 24 V
COM CARREGADOR DE
BATERIAS INTEGRADO.

UNID./EMB. 1
€ 110,00

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

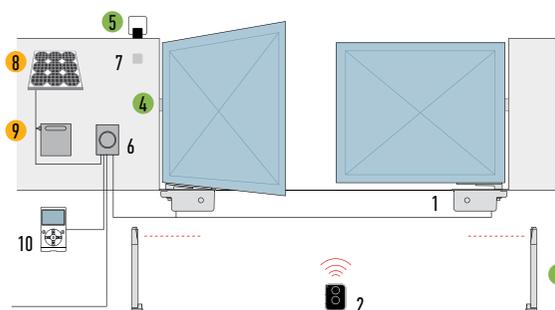

1. MOTOR
2. TRANSMISSOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUNA
4. FOTOCÉLULAS
5. PIRILAMPO
6. CENTRAL DE COMANDO
7. SELECTOR DIGITAL OU SELECTOR DE CHAVE
8. PAINEL SOLAR SYP
9. CAIXA DA BATERIA PSY24
10. VISOR MULTIFUNÇÕES O-VIEW

- ACESSÓRIOS TAMBÉM DISPONÍVEIS NA VERSÃO WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACESSÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO SOLAR Solemyo

* O preço refere-se à embalagem de venda. Por motivos de armazenamento, envio e uniformidade das embalagens, é aconselhável encomendar o produto em paletes. Para tal, é indicado o número de embalagens por pacote. Desembo meiramente indicativo.